

LEARNING KIT

ROCK FACES LK951



INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN

Read the instructions carefully before beginning. For detailed instructions, visit woodlandscenics.com. / Lisez les instructions soigneusement avant de commencer. Pour obtenir des instructions détaillées, visitez woodlandscenics.com. / Lea las instrucciones completamente antes de empezar. Para instrucciones detalladas, visite woodlandscenics.com. / Lesen Sie vor Beginn sorgfältig die Anweisungen. Für ausführliche Informationen besuchen Sie bitte woodlandscenics.com.

1

8 fl oz (236 mL) + 2 drops (2 gouttes / 2 gotas / 2 Tropfen)

2

00:00:30
hour : minute : second
heure : minute : seconde
hora : minuto : segundo
stunde : minute : sekunde

3

1/3 cup (79 mL) + 1 cup (236 mL)

Let stand / Laisser reposer / Dejar reposar / Stehen lassen

00:02:00

00:01:00

4

00:40:00

Support / Soutenir / Apoyar / Stützen

5

08:00:00

Before coloring, let dry overnight.
Avant la coloration, laissez sécher pendant la nuit.
Vor dem Färben, über Nacht trocknen lassen.

NOTE: Do not wash plaster down the drain.
REMARQUE: Ne lavez pas le plâtre dans le drain.
NOTA: No lave el yeso por el desagüe.
HINWEIS: Gips nicht im Abfluss des Spülbeckens entsorgen.

6

Test Fit
Testez ajustement
Ajuste de prueba
testen Sie Passform

7

8

9

Dip / Tremper / Mojar / Tauchen

00:00:10

Wet with water / Mouiller avec de l'eau / Humedecer con agua / mit Wasser befeuchten

10

Apply wet Plaster Cloth strips around edges of rock to hide gaps. **Poke and smooth with wet fingertips.** Let dry.
Appliquer des bandes de tissu plâtre humides autour des bords de la roche à masquer les lacunes. **Faire un petit trou et lisser avec les doigts moillés.** Laissez sécher.
Aplicar tiras de venda de yeso mojada alrededor de los bordes de la roca para ocultar las brechas. **Insertélas y suavice el yeso con los dedos mojados.** Dejar secar.
Um Lücken um den Felsen herum zu verbergen, drücken Sie feuchte Gipsmatten auf die betreffenden Stellen. **Mit feuchten Fingerspitzen glatt streichen.** Trocknen lassen.

Conforms to Health Requirements of ASTM D4236

CAUTION: We do not recommend using Plaster Cloth for body casts as it may irritate skin. Do not take internally. Do not pour excess plaster down drain. Discard in trash. Cutting tool recommended. Use with care.



MODELING AND CARE INFORMATION: This kit suggests the use of materials that may stain or cause damage. Take care to cover project area and clothing appropriately. Clean up spills immediately with warm, soapy water. Should plaster dry on clothing or work surface, rub with a soft brush before cleaning.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modelisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!

Color rock castings using the Leopard Spot paint technique. Dilute Earth Colors Liquid Pigments in individual disposable cups to create color washes. Measure with teaspoon.

Secondary Color Washes

⑪ 1 part Yellow Ocher to 16 parts water

⑫ 1 part Burnt Umber to 16 parts water

Dominant Color Wash

⑬ 1 part Black to 32 parts water

Couleur de moulages de roches utilisant la technique de taches du léopard. Diluer les pigments liquides Earth Colors dans des gobelets jetables individuels pour créer couleurs dilués. Mesurer avec une cuillère.

Couleur Diluée Secondaire

⑪ 1 partie de ocre jaune et 16 parties d'eau

⑫ 1 partie de terre brûlée pour 16 parties d'eau

Couleur Diluée Dominante

⑬ 1 partie de noir y 32 parties d'eau

Colorear las rocas usando la técnica de puntos de leopardo. Diluir Earth Colors pigmento líquido en vasos desechables individualmente para crear colores diluidos. Medir con una cuchara.

Color Diluido Secundario

⑪ 1 parte de Ocre Amarillo y 16 partes de agua

⑫ 1 parte de Pardo Oscuro Tostado y 16 partes de agua

Color Diluido Dominante

⑬ 1 parte Negro y 32 partes de agua

Einfärben der Felsen mit der „Leopard Spot Farbe Technik“. Verdünnen Sie die Erdfarben flüssigen Pigmente in einzelnen Einwegbechern, um Farbmischungen zu erzeugen. Mit Teelöffel mischen.

Sekundär-Farbenmischung


⑪ 1 Teil Gelb Ocker auf 16 Teile Wasser

⑫ 1 Teil gebrannte Umbra auf 16 Teile Wasser

Primäre Farbenmischung


⑬ 1 Teil Schwarz auf 32 Teile Wasser

11

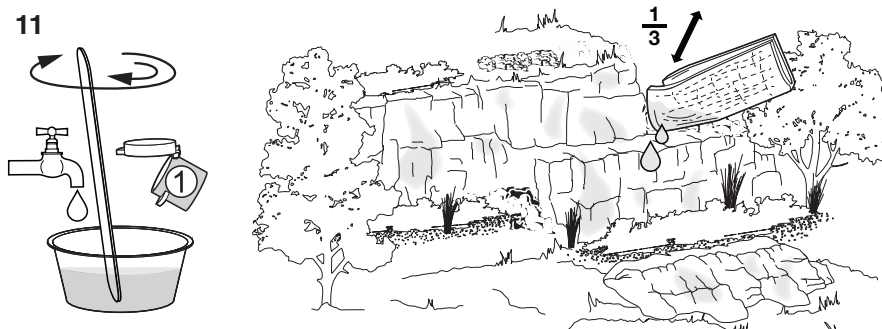


Dab randomly over 1/3 of rock face. Rinse the Foam Applicator.
Tamponner la peinture au hazard 1/3 du rocher. Rincer l'applicateur mousse.
Aplicar suavemente al azar sobre 1/3 de la cara de la roca. Enjuague el aplicador de espuma.
Tupfen Sie den nach dem Zufallsprinzip über 1/3 der Felswand. Spülen Sie den schaumapplikator.

12

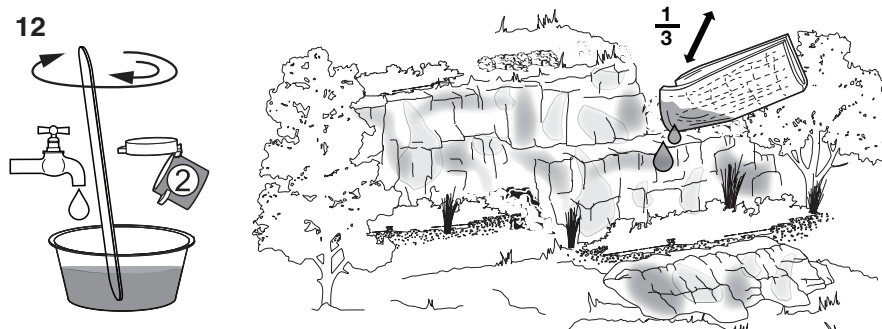

Dab randomly over 1/3 of rock face. Rinse the Foam Applicator.
Tamponner la peinture au hazard 1/3 du rocher. Rincer l'applicateur mousse.
Aplicar suavemente al azar sobre 1/3 de la cara de la roca. Enjuague el aplicador de espuma.
Tupfen Sie den nach dem Zufallsprinzip über 1/3 der Felswand. Spülen Sie den schaumapplikator.

13

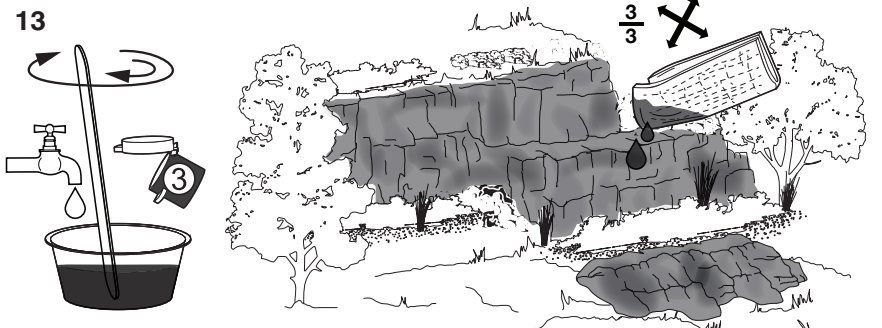

Apply over entire rock face. If desired, spray rock with Scenic Cement™ (S191) to seal colors.
Appliquer sur toute la roche. Si vous le souhaitez, pulvériser la roche avec Scenic Cement (S191) pour sceller des couleurs et laissez sécher.
Aplicar sobre toda la superficie de roca. Si lo desea pulverice Scenic Cement (S191) para sellar los colores y deje secar.
Über den ganzen Felsen anwenden. Falls gewünscht, die Felsen mit Scenic Cement (S191) besprühen, um die Farben zu versiegeln.